




ULTRAGLIDE

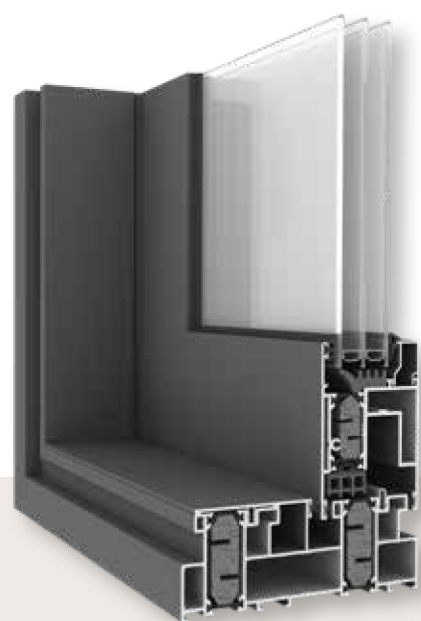


Uw 1.0*


L'Ultraglide est la porte coulissante idéale pour les grandes surfaces vitrées et à très grande valeur thermique. Cette série permet d'ouvrir votre porte coulissante selon un angle de 90°. Le seuil plat de l'Ultraglide est parfaitement compatible pour les personnes à mobilités réduites.

Les profils réduits du **ULTRAGLIDE Maxlight** apportent un caractère élégant et élancé à cette série avec sa chicane réduite de 45 mm.


NIVEAUX D'ISOLATION



ULTRAGLIDE



ULTRAGLIDE i




ULTRAGLIDE i+


- ISOLANT PÉRIPHÉRIQUE DU VITRAGE
- PROFILS DE REMPLISSAGE ISOLANTS
- JOINT SUPPLÉMENTAIRE ISOLANT

TYPES


2
(coulissant & levant-coulissant)






Monorail
(coulissant & levant-coulissant)




Seuil plat
(levant-coulissant)



Angle 90° sans poteau

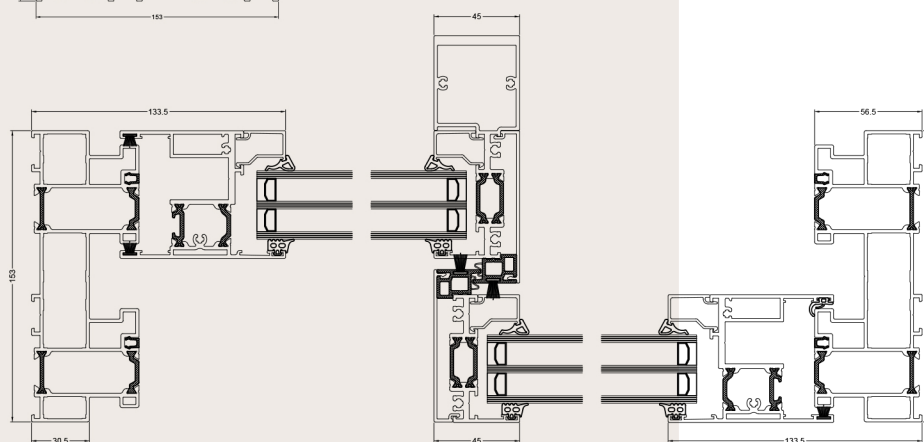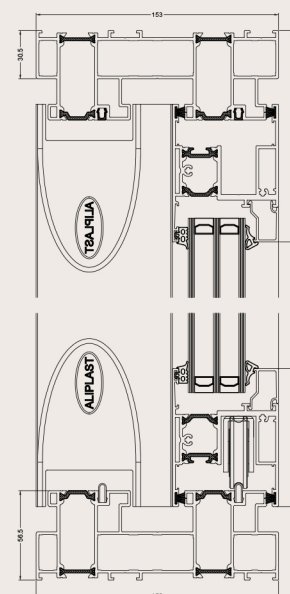


TYPE DE COUPES

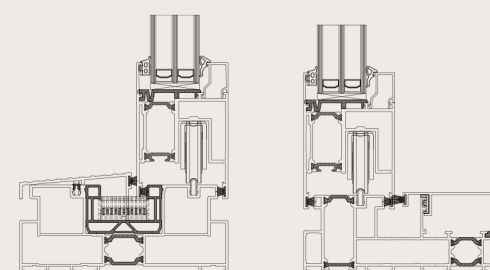

Double rail

Monorail

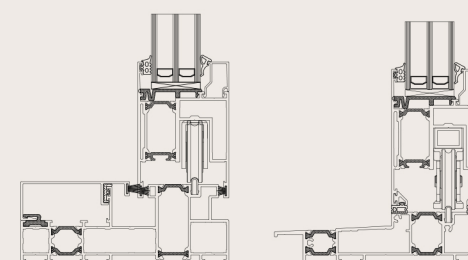

Monorail vitrage extérieur

Seuil plat levant-coulissant



| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Type de rail | 1, 2 |
| Profondeur dormant | - |
| 1-rail | 153 - 176 mm |
| 2-rail | 153 mm |
| Profondeur d'ouvrant | 67 mm |
| Largeur visible min. ULTRAGLIDE | dormant mm ouvrant mm |
| Largeur visible min. | dormant mm |
| Vantaux | 2 > 6 |
| Types d'ouvertures | Coulissante ou levante/coulissante |
| Rail | Aluminium, inox ou Polyamide |
| Vitrage - dormant | 25 mm - 72mm |
| Vitrage - ouvrant | 8 mm - 49mm |
| Poids max du vantail | 440 Kg |
| Étanchéité à l'air | 4 |
| Étanchéité à l'eau | E750 |
| Résistance au vent | C5 |
| Classe d'effraction | RC2 |
| Acoustique | Rw 43dB (-2;-6) |