



»
**Smart
Slide
Neo**



»
**Smart
Slide
Neo
Avec Protection**



»
**Smart-Slide
Neo
Cadre fixe**

Smart-Slide Neo

Descriptif **technique**

faible profondeur d'installation	78mm ou 154mm
profondeur (dormant/ouvrant)	154/78
hauteur (dormant + ouvrant)	141
dormant Réno/Monobloc	non
joint à frappe	2 (Ouvrant)
poignée centrée	non
triple vitrage	oui jusqu'à 54mm
isolation thermique avec triple vitrage	jusqu'à 0.88 W/m ² K
isolation thermique avec double vitrage	jusqu'à 1.3 W/(m ² K)
Capotage en aluminium	oui


sécurité	■ ■ ■ ■ ■
isolation phonique	■ ■ ■ ■ □
adaptée pour la rénovation	■ □ □ □ □
adaptée pour les bâtiments neufs	■ ■ ■ ■ ■
adaptée pour la construction BBC	■ ■ ■ ■ ■
adaptée pour la construction passive	■ ■ ■ ■ ■
fenêtres atypiques (cintres/obliques)	□ □ □ □ □



JOINTS 2
LARGEUR 78 mm

*Large choix de coloris



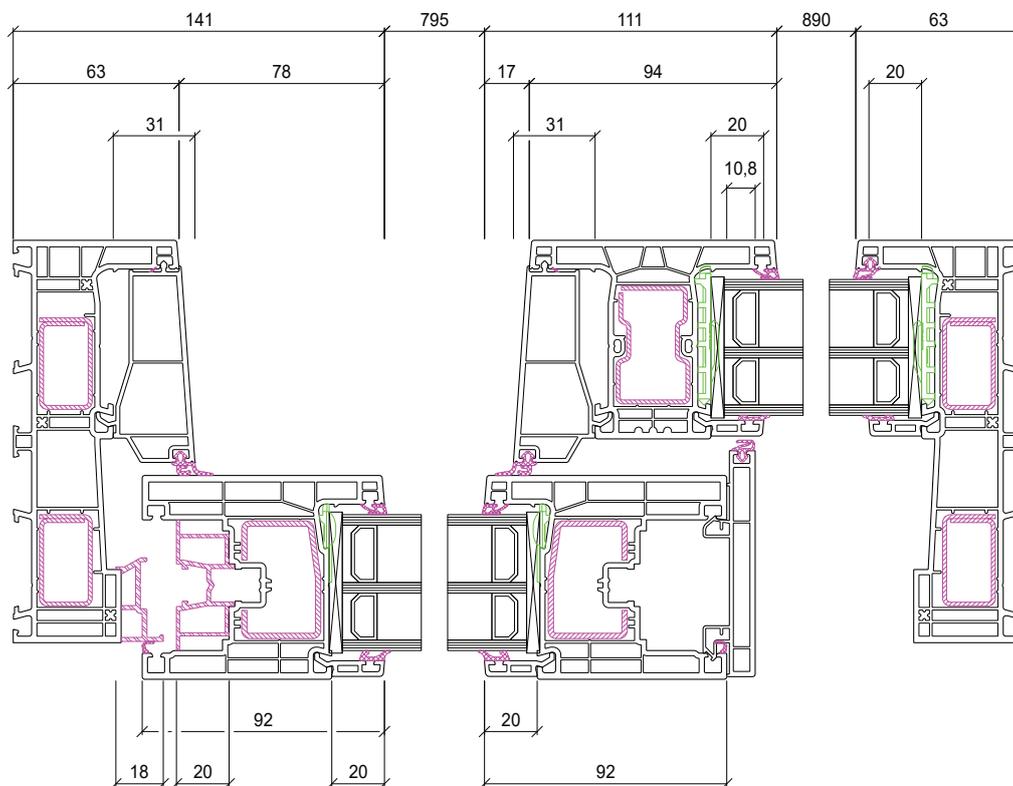

Coupe Smart-Slide Schema A avec triple vitrage 52mm

*Large choix de coloris

