

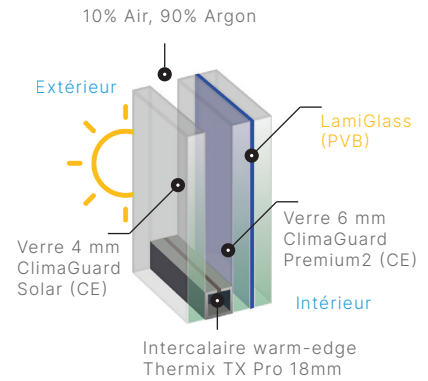


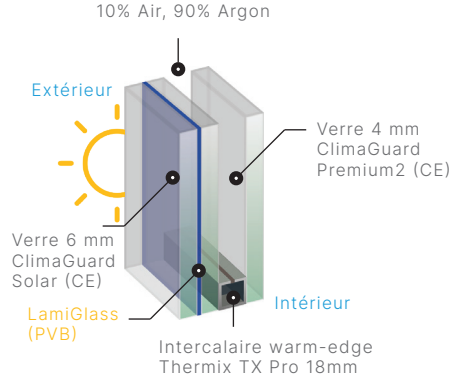

DOUBLE VITRAGES

Thermique	Acoustique	Sécurité
U_g jusqu'à 1,0 W/m² K	Jusqu'à Rw 37db	Jusqu'à P2A



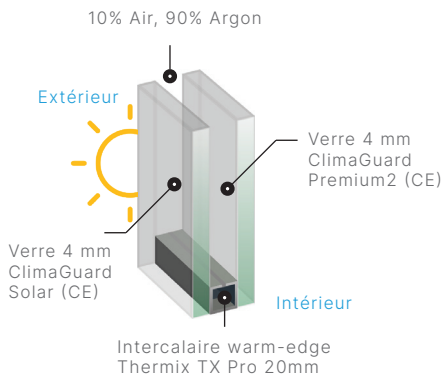


Performance par type de vitrage

Type de vitrage	Composition double vitrages	Intercalaire	Gaz	U_g	S_g	TI_g
thermique	4/16/4	warm-edge Thermix TX Pro	10% Air, 90% Argon	1,0	41.5	65.9
	4/20/4			1,1	41.6	65.9
acoustique	10/16/4			1,1	39.9	64.8
sécurité	VSG 44.2/20/4			1,0	39.2	65.1

TRIPLE VITRAGES

Thermique	Acoustique	Sécurité
U_g jusqu'à 0,5 W/m² K	Jusqu'à Rw 43db	Jusqu'à P2A

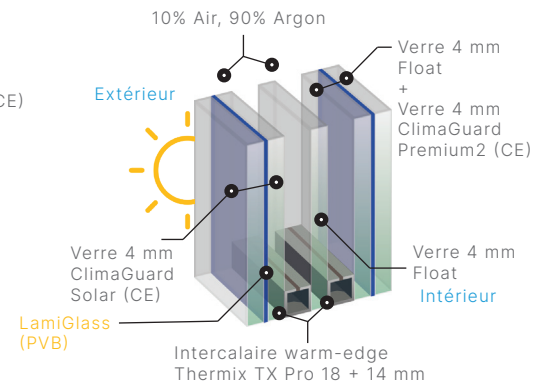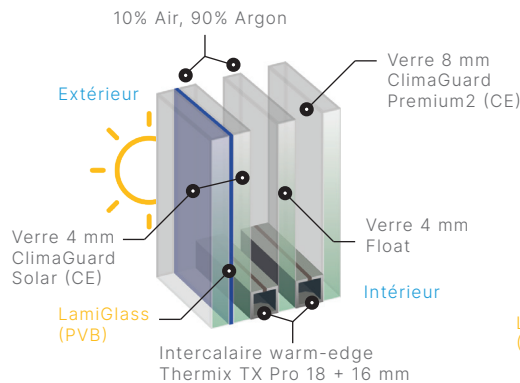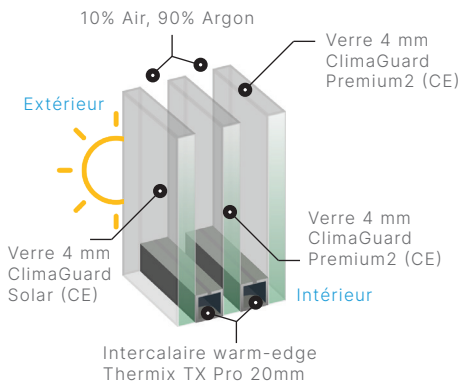

Performance par type de vitrage

Type de vitrage	Composition triple vitrages	Intercalaire	Gaz	U_g	S_g	TI_g
thermique	4/18/4/20/4	warm-edge Thermix TX Pro	10% Air, 90% Argon	0,5	30.5	50.2
	4/20/4/20/4			0,5	41.6	65.9
acoustique	VSG 44.2/18/4/14/8			0,5	29.2	49.1
sécurité	VSG 44.2/18/4/14/ VSG 44.2			0,5	29.2	49.0